

# Raccordo passaparete, filettatura interna continua

2024-03-21

R412026571

## Connettori e viti di chiusura AVENTICS



### Dati tecnici

Settore

Industria

Raccordo G

G 1

Tipo

FPT-S-RSG

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Unità di fornitura

2 Pezzo

### Materiale

Materiale

Ottone

Superficie

nichelato


Codice

R412026571

# Raccordo passaparete, filettatura interna continua

2024-03-21

R412026571  
Dimensioni

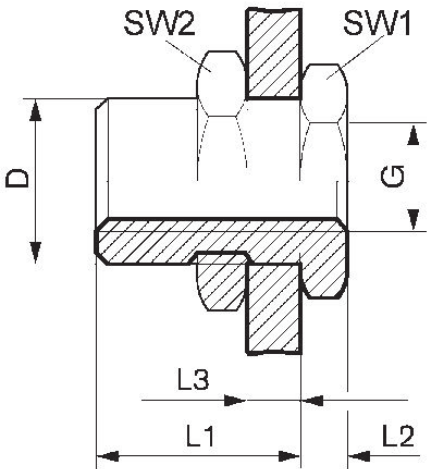

| Codice     | Raccordo G | D       | L1   | L2  | L3 1) | SW1 | SW2 |
|------------|------------|---------|------|-----|-------|-----|-----|
| 1823391225 | M5         | M10x1   | 10.5 | 3.5 | 7     | 14  | 14  |
| 1823391226 | G 1/8      | M16x1,5 | 14   | 4   | 10    | 19  | 22  |
| 1823391227 | G 1/4      | M20x1,5 | 21   | 4   | 16    | 24  | 27  |
| 1823391228 | G 3/8      | M26x1,5 | 21   | 5   | 15    | 30  | 32  |
| 1823391262 | G 1/2      | M28x1,5 | 27   | 6   | 21    | 32  | 36  |
| 8623003400 | G 3/4      | M34x2   | 30   | 6   | 24    | 41  | 41  |
| R412026571 | G 1        | M42x2   | 34   | -   | -     | 46  | 50  |
| R415009441 | G 1        | M42x2   | 42   | -   | -     | 46  | 50  |

1) Max.