

## Connettori e viti di chiusura AVENTICS




### Dati tecnici

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Settore                             | Industria |
| Raccordo G                          | G 1/8     |
| Apertura interna della chiave (ISW) | 5 mm      |
| Pressione di esercizio min.         | 0 bar     |
| Pressione di esercizio max          | 150 bar   |
| Temperatura ambiente min.           | -20 °C    |
| Temperatura ambiente max.           | 150 °C    |

### Materiale

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Materiale             | Acciaio inox    |
| Materiale guarnizioni | Gomma al fluoro |
| Codice                | R412026840      |

Dimensioni

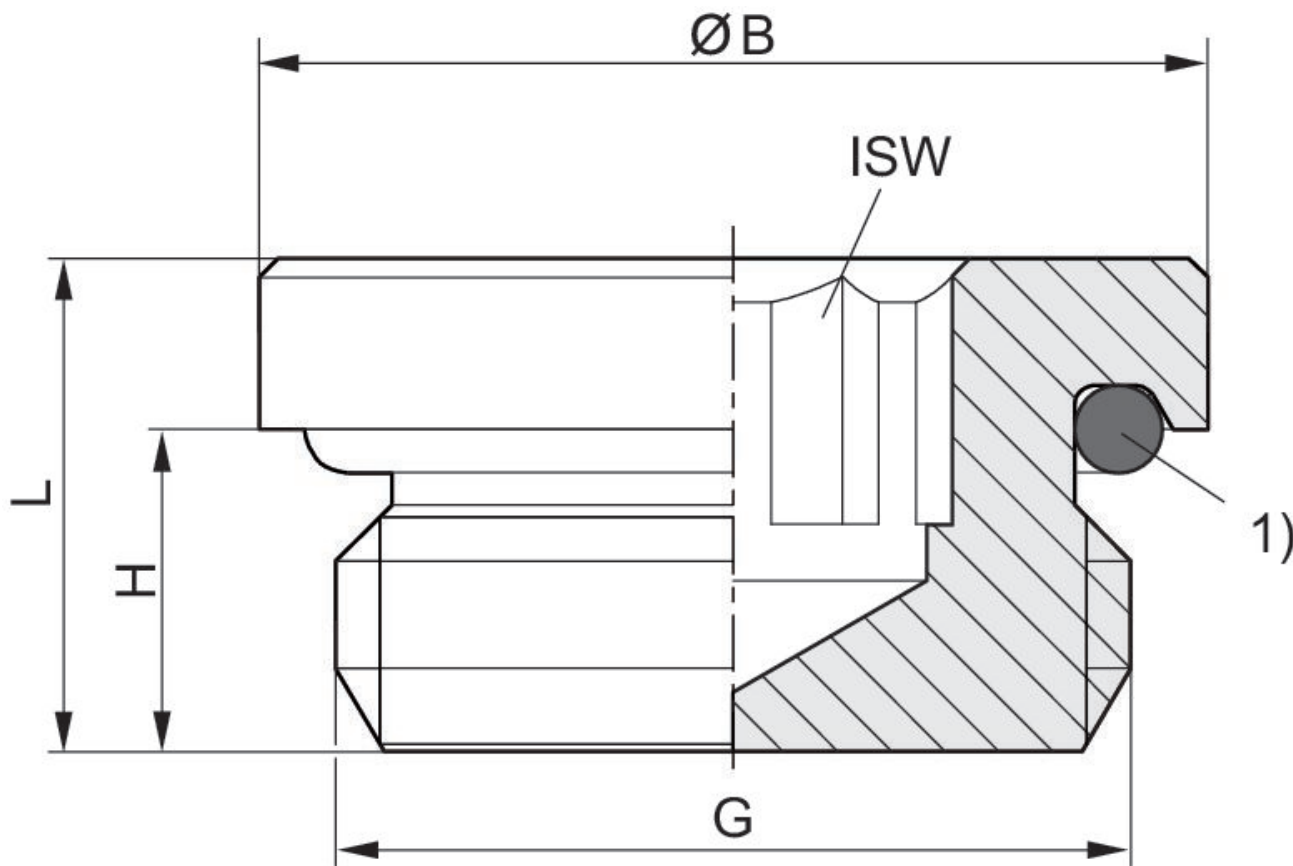

1) O-Ring, FKM

| Codice     | Raccordo G | ISW [mm] | H   | $\varnothing B$ | L    |
|------------|------------|----------|-----|-----------------|------|
| R412026840 | G 1/8      | 5        | 6   | 14              | 9,5  |
| R412026841 | G 1/4      | 6        | 8   | 17              | 11,5 |
| R412026842 | G 3/8      | 8        | 9   | 20              | 12,5 |
| R412026844 | G 1/2      | 10       | 8,5 | 25              | 13   |