

## AVENTICS クレビス取り付け



### 技術データ

ブランド

規格化

ピストンの直径

産業

ISO 15552

40 mm

### 材質

材質

材質 ねじ

表面 ねじ

マテリアル番号

アルミニウム加圧鋳造

スチール, クロムメッキ

亜鉛めっき


R412027403

# ロッドクレビス取付け MP2-BV, シリーズ CM1

R412027403

ロッドクレ  
ビス取付け

2024-03-26

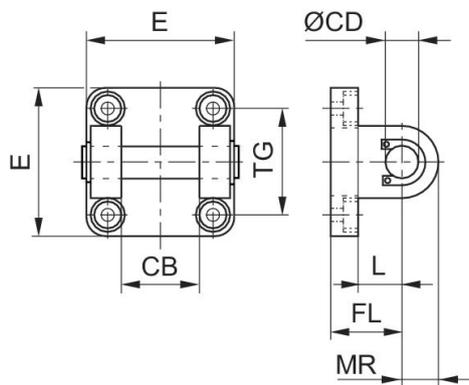

ピストン 径	マテリアル番号	CB H14	Ø CD H9	E	FL ±0.2	L 最小	MR 最大	TG
32	R412027402	26	10	45	22	13	10	32.5
40	R412027403	28	12	52	25	16	13	38
50	R412027404	32	12	65	27	16	12	46.5
63	R412027405	40	16	75	32	21	16	56.5
80	R412027406	50	16	98	36	22	16	72
100	R412027407	60	20	115	41	27	20	89