



Válvula distribuidora 2x3/2, Serie HF02-LG

2024-04-03

R424B10339

Serie HF02-LG

La serie HF02-LG de AVENTICS amplía la familia de productos de sistemas de válvulas universales con gran caudal de hasta 1 400 l/min.

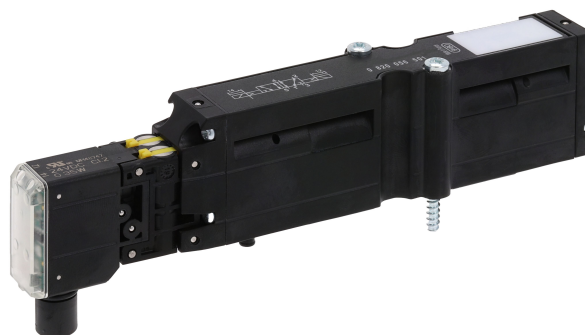

Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

eléctrico

Tipo de válvula

Válvula de corredera manual, solapamiento positivo

Principio de conmutación

2x 3/2 NO/NO, con reposición por resorte

Función de válvula

NA/NA

Principio de obturación

hermetizante suave

Tipo de conexión

conexión por placas

Accionamiento auxiliar manual

no encajando

Escape de aire de pilotaje

con escape colectivo del aire de pilotaje

Caudal nominal Qn

1400 l/min

Valor guía de caudal b

0.4

Valor guía de caudal C

5.87 l/(s*bar)

Presión de funcionamiento mín.

-0.9 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Presión de pilotaje mín.

3 bar

Válvula distribuidora 2x3/2, Serie HF02-LG

2024-04-03

R424B10339

Presión de pilotaje máx.	10 bar
Tipo de protección con conexión	IP65
circuito de protección	Diodo Z
Protección contra inversión de polaridad	Protegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio	24 V DC
Tensión de servicio DC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-15% / +20%
Pilotaje	exterior interior
Anchura de válvula de pilotaje previo	16 mm
LED indicador de estado	Amarillo
Consumo de potencia DC	0.35 W
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	25 ms
Tiempo de desconexión típ.	35 ms
Principio de unión	Principio de placa base simple
Certificados	UR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Tornillos de fijación	cabeza cruzada DIN EN ISO 4757-Z2
Par de apriete del tornillo de fijación	1.3 Nm
Peso	0.144 kg
Material	
Material carcasa	Poliamida
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno Caucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
N° de material	R424B10339

Información técnica

El tipo de pilotaje (interno/externo) no se realiza en la válvula, sino en la placa final del sistema de válvulas.

La certificación UL se refiere a la válvula de pilotaje previo.

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

R424B10339

Dimensiones

