

válvula esférica, Série QR1-BGS

R432000368

Informações sobre produtos
AVENTICS série QR1 Válvulas de corte

- As válvulas de corte AVENTICS série QR1 foram criadas para processos seguros. Elas permitem o bloqueio automático do fornecimento de ar para parar imediatamente o curso de trabalho.



Dados técnicos

Setor

Modelo

Fluido

Conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 1

Conexão de ar comprimido 2

Tipo conexão de ar comprimido 2

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Fluxo Qn

Unidade de fornecimento

Indústria

válvula esférica

Ar comprimido

1/4 NPT

rosca externa

Ø5/16

Conexão de encaixe

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

-0.8965 bar

10 bar

1300 l/min

5 Peça

Peso

0.0589 kg

Material

Material de caixa

polibutílo entereftalato

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Material alavanca manual

polibutílo entereftalato


Nº de material

R432000368

Informações técnicas

Modelos com rosca de conexão girável em 360°.

Dimensões em polegadas

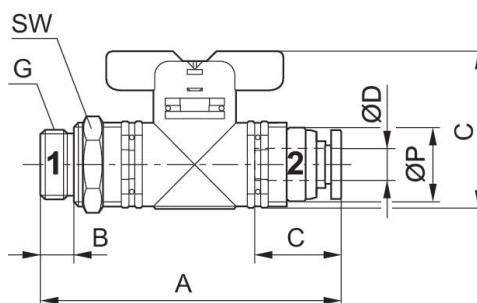

Dimensões em polegadas

Nº de material	Conexão G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000366	1/8 NPT	Ø1/4	2.38	0.315	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000369	1/8 NPT	Ø5/16	2.376	0.315	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000365	1/4 NPT	Ø1/4	2.498	0.433	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000368	1/4 NPT	Ø5/16	2.494	0.433	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000375	1/4 NPT	Ø 3/8	3.247	0.433	0.827	1.103	31/32	0.945
R432000372	1/4 NPT	Ø1/2	3.264	0.433	0.887	1.103	31/32	0.945
R432000367	3/8 NPT	Ø1/4	2.537	0.473	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000370	3/8 NPT	Ø5/16	2.533	0.473	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000376	3/8 NPT	Ø 3/8	3.286	0.473	0.827	1.103	31/32	0.945
R432000373	3/8 NPT	Ø1/2	3.304	0.473	0.887	1.103	31/32	0.945
R432000374	1/2 NPT	Ø 3/8	3.444	0.591	0.82721	1.103	31/32	0.945
R432000371	1/2 NPT	Ø1/2	3.461	0.591	0.887	1.103	31/32	0.945