



AVENTICS Serie QR1 Absperrventile

Die AVENTICS Serie QR1 Absperrventile für sicherheitsrelevante Prozesse ermöglichen ein manuelles Sperren der Luftzufuhr, das Arbeitshübe schlagartig stoppt.

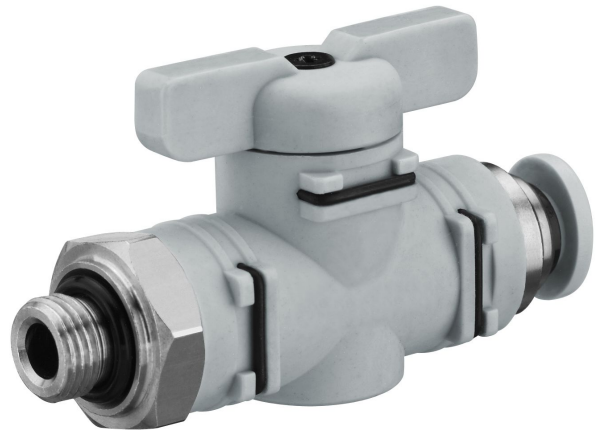

Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Kugelhahn
Medium	Druckluft
Druckluftanschluss 1	1/4 NPT
Typ Druckluftanschluss 1	Außengewinde
Druckluftanschluss 2	Ø 3/8
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Umgebungstemperatur min.	0 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Mediumtemperatur min.	0 °C
Mediumtemperatur max.	60 °C
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Durchfluss Qn	1300 l/min
Liefereinheit	5 Stück
Gewicht	0.127 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polybutylenterephthalat
-------------------	-------------------------

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Handhebel

Polybutylenterephthalat


Materialnummer

R432000375

Technische Informationen

Ausführungen mit Anschlussgewinde um 360° drehbar.

Abmessungen in inch

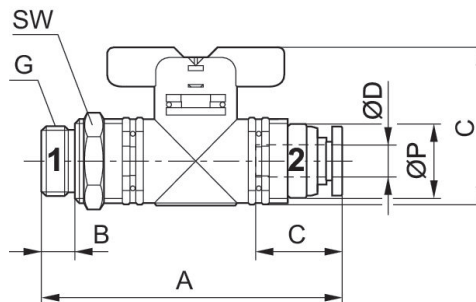

Abmessungen in inch

Materialnummer	Anschluss G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000366	1/8 NPT	Ø1/4	2.38	0.315	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000369	1/8 NPT	Ø5/16	2.376	0.315	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000365	1/4 NPT	Ø1/4	2.498	0.433	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000368	1/4 NPT	Ø5/16	2.494	0.433	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000375	1/4 NPT	Ø 3/8	3.247	0.433	0.827	1.103	31/32	0.945
R432000372	1/4 NPT	Ø1/2	3.264	0.433	0.887	1.103	31/32	0.945
R432000367	3/8 NPT	Ø1/4	2.537	0.473	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000370	3/8 NPT	Ø5/16	2.533	0.473	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000376	3/8 NPT	Ø 3/8	3.286	0.473	0.827	1.103	31/32	0.945
R432000373	3/8 NPT	Ø1/2	3.304	0.473	0.887	1.103	31/32	0.945
R432000374	1/2 NPT	Ø 3/8	3.444	0.591	0.82721	1.103	31/32	0.945
R432000371	1/2 NPT	Ø1/2	3.461	0.591	0.887	1.103	31/32	0.945