


AVENTICS Serie QR1 Absperrventile

Die AVENTICS Serie QR1 Absperrventile für sicherheitsrelevante Prozesse ermöglichen ein manuelles Sperren der Luftzufuhr, das Arbeitshübe schlagartig stoppt.



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Kugelhahn
Medium	Druckluft
Druckluftanschluss 1	3/8 NPT
Typ Druckluftanschluss 1	Außengewinde
Druckluftanschluss 2	Ø5/16
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Umgebungstemperatur min.	0 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Mediumtemperatur min.	0 °C
Mediumtemperatur max.	60 °C
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Durchfluss Qn	1250 l/min
Liefereinheit	5 Stück
Gewicht	0.068 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polybutylenterephthalat
-------------------	-------------------------

Werkstoff Handhebel

Polybutylenterephthalat


Materialnummer

R432000382

Technische Informationen

Ausführungen mit Anschlussgewinde um 360° drehbar.

Abmessungen in inch

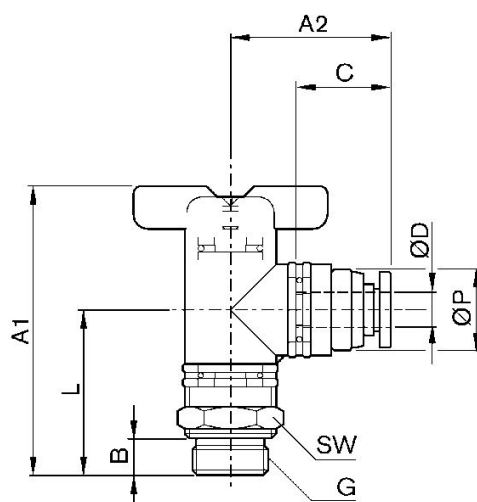

Abmessungen in inch

Materialnummer	G	Ø D	A1	A2	B	C	L	SW	Ø P
R432000378	1/8 NPT	Ø1/4	2.118	1.172	0.315	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000381	1/8 NPT	Ø5/16	2.118	1.192	0.315	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000377	1/4 NPT	Ø1/4	2.236	1.172	0.433	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000380	1/4 NPT	Ø5/16	2.236	1.192	0.433	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000387	1/4 NPT	Ø 3/8	2.84	1.58	0.433	0.827	1.738	31/32	0.945
R432000384	1/4 NPT	Ø1/2	2.84	1.576	0.433	0.887	1.738	31/32	0.945
R432000379	3/8 NPT	Ø1/4	2.275	1.172	0.473	0.67	1.212	11/16	0.67
R432000382	3/8 NPT	Ø5/16	2.275	1.192	0.473	0.729	1.212	11/16	0.67
R432000388	3/8 NPT	Ø 3/8	2.88	1.58	0.473	0.827	1.777	31/32	0.945
R432000385	3/8 NPT	Ø1/2	2.88	1.576	0.473	0.887	1.777	31/32	0.945
R432000386	1/2 NPT	Ø 3/8	3.038	1.58	0.591	0.827	1.935	31/32	0.945
R432000383	1/2 NPT	Ø 3/8	3.038	1.576	0.591	0.887	1.935	31/32	0.945