



Boisseau sphérique de cloison, Série QR1-BSS

R432000401

Informations sur le produit

Vannes d'arrêt AVENTICS série QR1

- Les vannes d'arrêt AVENTICS série QR1 sont conçus pour les procédés importants pour la sécurité, ils permettent le blocage manuel de l'alimentation en air afin d'arrêter immédiatement la course utile.

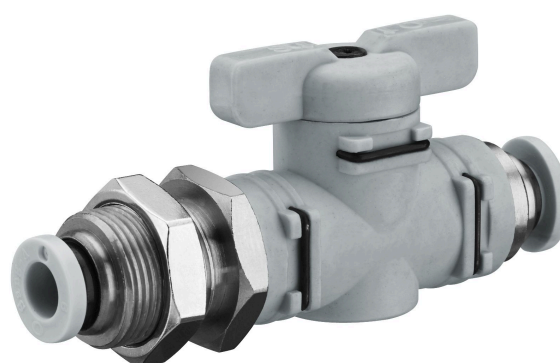

Données techniques

Secteur

Type de construction

Fluide

Raccord d'air comprimé 1

Type de raccordement d'air comprimé 1

Raccord d'air comprimé 2

Type de raccordement d'air comprimé 2

Température ambiante min.

Température ambiante max.

Température min. du fluide

Température max. du fluide

Pression de service min.

Pression de service maxi

Industrie

Boisseau sphérique

Air comprimé

Ø1/4

Raccord instantané

Ø1/4

Raccord instantané

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

-0.95 bar


10 bar

Débit Qn	1000 l/min
Unité de livraison	5 Pcs.
Poids	0.0453 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Polybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau levier	Polybutylène téréphtalate (PBT)
Référence	R432000401

Dimensions en pouce

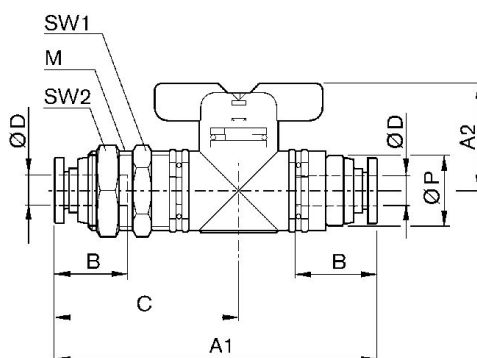

Dimensions en pouce

Référence	Ø D1	Ø D2	M	A1	A2	B	C	SW1	SW2
R432000401	Ø1/4	Ø1/4	UNF 5/8	2.9	0.906	0.67	1.73	3/4	3/4
R432000403	Ø5/16	Ø1/4	UNF 5/8	2.92	0.906	0.729	1.749	3/4	3/4
R432000404	Ø5/16	Ø5/16	UNF 5/8	2.92	0.906	0.729	1.749	3/4	3/4
R432000402	Ø 3/8	Ø1/4	UNF 7/8	3.7	1.103	0.827	2.191	1	1
R432000400	Ø1/2	Ø1/4	UNF 7/8	3.684	1.103	0.827	2.191	1	1

Référence	Ø P
R432000401	0.67
R432000403	0.67
R432000404	0.67
R432000402	0.945
R432000400	0.945