



rubinetto a sfera passaparete, Serie QR1-BSS

R432000402

Informazioni sul prodotto

Valvole di arresto serie QR1 AVENTICS

- Le valvole di arresto serie QR1 AVENTICS sono progettate per processi in cui la sicurezza è importante. Le valvole consentono il blocco manuale dell'aria di alimentazione per arrestare immediatamente la corsa.

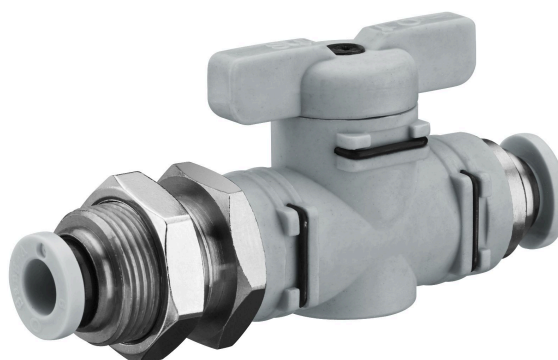

Dati tecnici

Settore

Tipo

Fluido

Raccordo aria compressa 1

Tipo di raccordo aria compressa 1

Raccordo aria compressa 2

Tipo di raccordo aria compressa 2

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Industria

rubinetto a sfera

Aria compressa

Ø 3/8

Raccordo ad innesto

Ø 3/8

Raccordo ad innesto

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

-0.95 bar


10 bar

Portata Qn 1000 l/min
Unità di fornitura 5 Pezzo
Peso 0.1088 kg

Materiale

Materiale corpo polibutilenetereftalato
Materiale leva manuale polibutilenetereftalato
Codice R432000402

Dimensioni in pollici

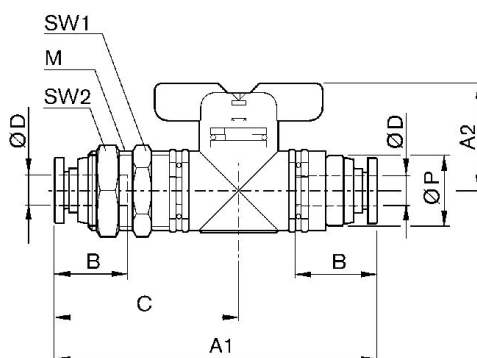

Dimensioni in pollici

Codice	Ø D1	Ø D2	M	A1	A2	B	C	SW1	SW2
R432000401	Ø1/4	Ø1/4	UNF 5/8	2.9	0.906	0.67	1.73	3/4	3/4
R432000403	Ø5/16	Ø1/4	UNF 5/8	2.92	0.906	0.729	1.749	3/4	3/4
R432000404	Ø5/16	Ø5/16	UNF 5/8	2.92	0.906	0.729	1.749	3/4	3/4
R432000402	Ø 3/8	Ø1/4	UNF 7/8	3.7	1.103	0.827	2.191	1	1
R432000400	Ø1/2	Ø1/4	UNF 7/8	3.684	1.103	0.827	2.191	1	1

Codice	Ø P
R432000401	0.67
R432000403	0.67
R432000404	0.67
R432000402	0.945
R432000400	0.945