

# Válvula antirretorno, Serie QR1-ANR

## R432000422

Serie QR1 - Inch





## Datos técnicos

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Sector                                | Industria          |
| Conexión de aire comprimido 1         | Ø5/16              |
| Tipo de conexión de aire comprimido 1 | Racor instantáneo  |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | rosca exterior     |
| Tipo                                  | válvula de asiento |
| Conexión de aire comprimido 2         | 1/8 NPT            |
| Presión de funcionamiento mín.        | 0.8275 bar         |
| Presión de funcionamiento máx.        | 10 bar             |
| Temperatura ambiente mín.             | 0 °C               |
| Temperatura ambiente máx.             | 60 °C              |
| Temperatura del medio mín.            | 0 °C               |
| Temperatura del medio máx.            | 60 °C              |
| Fluido                                | Aire comprimido    |
| Unidad de suministro                  | 5 Unidades         |
| Peso                                  | 0.0136 kg          |

## Material


Material carcasa  
Superficie Carcasa  
Material juntas  
N° de material

Latón  
niquelado  
Caucho de acrilnitrilo butadieno  
R432000422

## Información técnica

Dirección del caudal de la manguera a la rosca

## Dimensiones en pulgadas

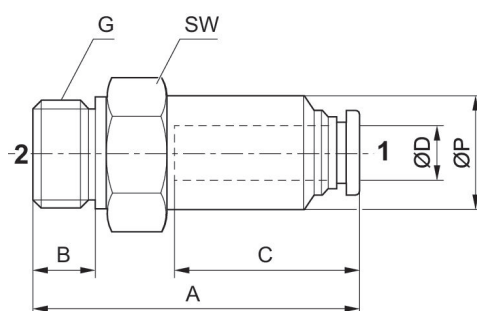

| N° de material | G         | Ø D   | A     | B     | C     | SW    | Ø P   |
|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R432000424     | 10-32 UNF | Ø5/32 | 1.182 | 0.217 | 0.63  | 7/16  | 0.394 |
| R432000423     | 1/8 NPT   | Ø5/32 | 1.221 | 0.315 | 0.63  | 7/16  | 0.394 |
| R432000422     | 1/8 NPT   | Ø5/16 | 1.127 | 0.315 | 0.729 | 9/16  | 0.406 |
| R432000417     | 1/8 NPT   | Ø1/4  | 0.973 | 0.315 | 0.67  | 1/2   | 0.473 |
| R432000418     | 1/4 NPT   | Ø1/4  | 1.127 | 0.433 | 0.67  | 1/2   | 0.511 |
| R432000421     | 1/4 NPT   | Ø1/4  | 1.127 | 0.433 | 0.729 | 9/16  | 0.406 |
| R432000419     | 3/8 NPT   | Ø 3/8 | 2.45  | 0.473 | 0.827 | 11/16 | 0.989 |
| R432000415     | 3/8 NPT   | Ø1/2  | 2.537 | 0.473 | 0.887 | 7/8   | 0.985 |
| R432000420     | 1/2 NPT   | Ø 3/8 | 2.466 | 0.591 | 0.827 | 7/8   | 1.103 |
| R432000416     | 1/2 NPT   | Ø1/2  | 2.778 | 0.591 | 0.887 | 7/8   | 1.103 |