


# Valve de blocage, Série QR1-AVT

## R432000445

Série QR1

■  $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$



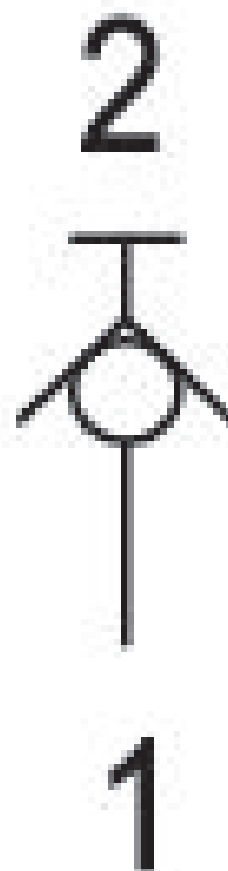

## Données techniques

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Secteur                               | Industrie             |
| Raccord d'air comprimé 1              | 1/2 NPT               |
| Type de raccordement d'air comprimé 1 | Filetage              |
| Type de raccordement d'air comprimé 2 | Raccord instantané    |
| Type de construction                  | Distributeur à clapet |
| Raccord d'air comprimé 2              | Ø1/2                  |
| Débit nominal Qn 1 vers 2             | 300 l/min             |
| Pression de service min.              | 0 bar                 |
| Pression de service maxi              | 10 bar                |
| Température ambiante min.             | 0 °C                  |
| Température ambiante max.             | 60 °C                 |
| Température min. du fluide            | 0 °C                  |
| Température max. du fluide            | 60 °C                 |
| Fluide                                | Air comprimé          |
| Unité de livraison                    | 5 Pcs.                |
| Poids                                 | 0.0997 kg             |

## Matériau

Matériau boîtiers

Laiton

Surface Boîtier

nickelé

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)


Référence

R432000445

## Informations techniques

Lors de la jonction/séparation du tuyau d'air comprimé et de la valve de blocage, le débit est libéré/ arrêté.

## Dimensions en pouce

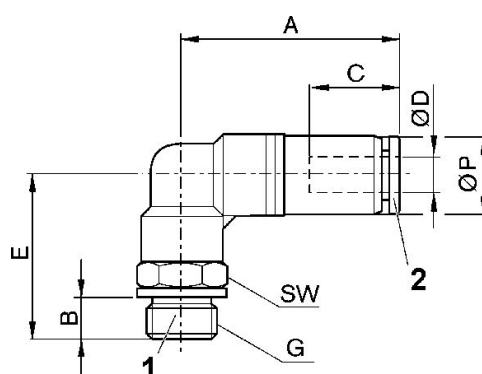

| Référence  | G       | Ø D  | A     | B     | C     | E     | SW    | Ø P   |
|------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R432000456 | 1/2 NPT | Ø1/2 | 1.21  | 0.217 | 0.63  | 0.871 | 7/16  | 0.411 |
| R432000448 | 1/2 NPT | Ø1/2 | 1.257 | 0.217 | 0.67  | 0.89  | 1/2   | 0.489 |
| R432000455 | 1/2 NPT | Ø1/2 | 1.21  | 0.315 | 0.63  | 0.969 | 7/16  | 0.411 |
| R432000446 | 1/2 NPT | Ø1/2 | 1.257 | 0.315 | 0.67  | 0.945 | 1/2   | 0.489 |
| R432000452 | 1/2 NPT | Ø1/2 | 1.608 | 0.315 | 0.729 | 1.064 | 9/16  | 0.567 |
| R432000447 | 1/2 NPT | Ø1/2 | 1.257 | 0.433 | 0.67  | 1.103 | 9/16  | 0.489 |
| R432000453 | 1/2 NPT | Ø1/2 | 1.608 | 0.433 | 0.729 | 1.221 | 9/16  | 0.567 |
| R432000449 | 1/2 NPT | Ø1/2 | 1.875 | 0.433 | 0.827 | 1.379 | 11/16 | 0.693 |
| R432000454 | 1/2 NPT | Ø1/2 | 1.608 | 0.473 | 0.729 | 1.261 | 11/16 | 0.567 |
| R432000450 | 1/2 NPT | Ø1/2 | 1.875 | 0.473 | 0.827 | 1.418 | 11/16 | 0.693 |
| R432000444 | 1/2 NPT | Ø1/2 | 2.187 | 0.473 | 0.887 | 1.497 | 7/8   | 0.835 |
| R432000451 | 1/2 NPT | Ø1/2 | 1.875 | 0.591 | 0.827 | 1.537 | 7/8   | 0.693 |