



Valvola di blocco, Serie QR1-ASK

R432000461

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$

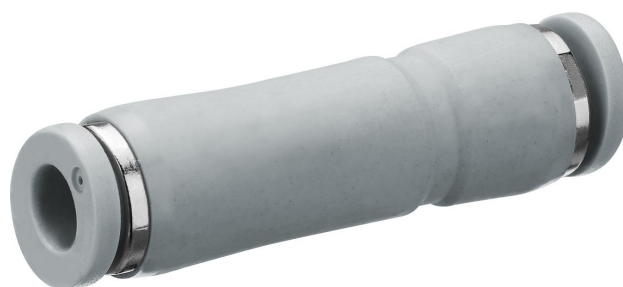

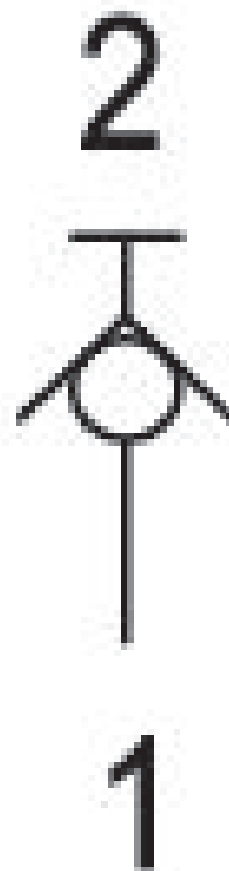

Dati tecnici

Settore

Industria

Raccordo aria compressa 1

Ø5/32

Tipo di raccordo aria compressa 1

Raccordo ad innesto

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Tipo

valvola a magnete

Raccordo aria compressa 2

Ø5/32

Portata nominale Qn 1 a 2

300 l/min

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

0 °C

Temperatura ambiente max.

60 °C

Temperatura del fluido min.

32 °C

Temperatura del fluido max.

60 °C

Fluido

Aria compressa

Unità di fornitura

10 Pezzo

Peso

0.0045 kg

Materiale

Materiale corpo

polibutilenetereftalato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene


Codice

R432000461

Informazioni tecniche

Durante il collegamento/lo scollegamento del tubo flessibile per aria compressa e della valvola di blocco la portata viene sbloccata/bloccata.

Dimensioni in pollici

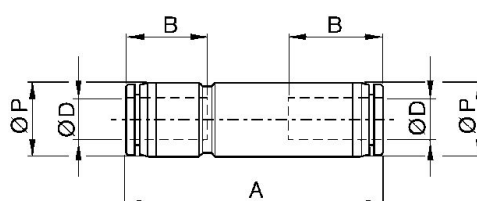

Codice	Ø D	Ø D	A	B	Ø P
R432000461	Ø5/32	Ø5/32	1.69	0.63	0.394
R432000458	Ø1/4	Ø1/4	1.86	0.67	0.489
R432000460	Ø5/16	Ø5/16	2.072	0.729	0.567
R432000459	Ø 3/8	Ø 3/8	2.38	0.827	0.693
R432000457	Ø1/2	Ø1/2	2.774	0.887	0.835